

Tabela Ambiental

Informações técnicas e ambientais

ECOFLOOR

FIX

ADESIVO DE ALTA COESÃO BASE ÁGUA PARA COLAGEM DE PISO VINÍLICO E CARPETE EM PLACA BASE PVC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Emulsão polimérica com cargas minerais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

ITENS ANALISADOS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO
Viscosidade	cps	22000 a 32000	Instrução de ensaio Quimicryl
Densidade	g/cm ³	0,95 a 1,05	Instrução de ensaio Quimicryl
Sólidos	%	74 a 76	Instrução de ensaio Quimicryl
pH	pH	7 a 9	Instrução de ensaio Quimicryl

INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMO DO PRODUTO

200 a 250 g/m²

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Oferecemos suporte técnico especializado e frequente para demonstração, treinamento, formação dos aplicadores e acompanhamento da utilização da ECOFLOOR FIX no canteiro da obra.

FORMA DE APLICAÇÃO

Realizar a limpeza da base removendo todas as partículas soltas. Aplicar com desempenadeira dentada e aguardar tempo de secagem antes de realizar a colagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REQUISITOS ADICIONAIS	UNIDADE	PARÂMETRO	RESULTADO	MÉTODO
Tempo em aberto ⁱ	Min	≤ 60 minutos	60 minutos	Quimicryl
Tempo de secagem ⁱⁱ	Min	≤ 30 minutos	30 minutos	Quimicryl

INFORMAÇÕES SOBRE A FÁBRICA

QUIMICRYL S/A | www.quimicryl.com.br | atendimento@quimicryl.com.br

Sistema de Gestão certificados nas normas ISO 9001 e ISO 14001.

CNPJ 61.222.923/0001-82 | Rua Tarumã, 64, Jardim Cláudio, Cotia, SP, Brasil | Fone 0800 12 7088

INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO PARA SUSTENTABILIDADE DA FÁBRICA

ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR	ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR
Uso sustentável da água	EN8	Saúde e segurança no trabalho	LA5
Desempenho econômico	EC1	Saúde e segurança do cliente	PR1
Treinamento e educação	LA9, LA11	Comunidade	SO1
Emissões de GEE	EN15 ao EN18	Energia	EN3, EN5 e EN6
Efluentes e resíduos	EN22 e EN23		


Tabela Ambiental

Informações técnicas e ambientais

ECOFLOOR

FIX

ORIGEM DAS MATÉRIAS PRIMAS

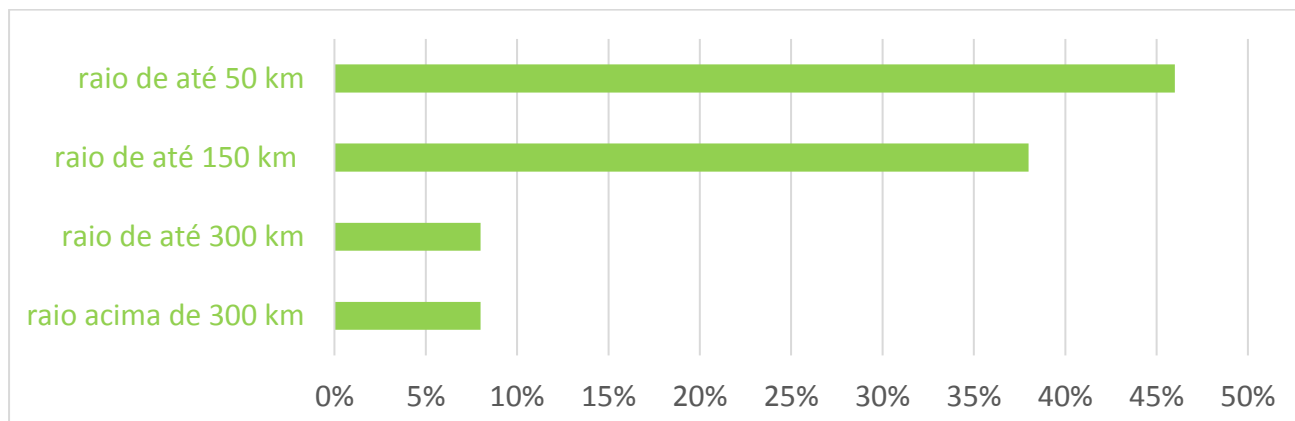

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE A PRODUÇÃO

Quantidade de matérias-primas		13
Conteúdo reciclado	pré-consumo	00%
Conteúdo reciclado	pós-consumo	00%

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE FINAL DA VIDA E DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

REQUISITOS	COLA ECOFLOOR FIX	EMBALAGEM	PRODUTO APLICADO
NBR 10.004	I ⁱⁱⁱ	II-B ^{iv}	II-B
NBR 14.021	Não reciclável	Reciclável	Reciclável

[Acesse aqui a relação de recicladores associados de embalagens plásticas](#)

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Para obter mais informações [clique aqui](#) e acesse a Ficha de Segurança de Produtos Químicos.

INFORMAÇÕES SOBRE EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagem	Balde plástico	Peso bruto	21,1 kg
Medidas	30 cm de diâmetro e 38 cm de altura	Prazo de validade	12 meses
Peso líquido	20,0 kg	Empilhamento	Até 3 baldes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

i Tempo em aberto: período de tempo em que o filme adesivo pode aderir aos substratos – NBR 9239.

ii Tempo de secagem: período de tempo no qual ocorre a eliminação de solvente do adesivo por evaporação ou absorção ou polimerização, com ou sem aplicação de calor adicional e/ou pressão – NBR 9239.

iii Resíduos Classe I: Perigosos – NBR 10004.

iv Resíduos Classe II-B: Não Perigoso, Inertes - NBR 10004.